

Gateway & Datenvermittler „VGATE XVP“

Robuster Kompakt-Server für die Datengewinnung und dem Datenaustausch zwischen Systemen und Geräten unterschiedlicher Hersteller.

Artikel-Nummer: **VGATE-XVP01**



Industrie Computer **1**

Panel Computer **2**

Industrie Displays **3**

Medical Computer **4**

Automation **5**

Software **6**

- Erfasst und vermittelt Daten zwischen unterschiedlichen Systemen, Schnittstellen und Protokollen.

Die Produkte der VGATE-Serie sind robuste Kompakt-Server für die Datenerfassung und den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Systemen, physikalischen Schnittstellen und Protokollen.

Sie eignen sich beispielsweise für den Einsatz als Datenvermittler, Datensammler, Schnittstellenumsetzer (Ethernet <-> Seriell) oder als Server für übergeordnete Systeme. Alle VGATE Datenvermittler sind mit ca. 200 verschiedenen Bus-, Protokoll- und Remotesystemen kompatibel.

VGATE XVP verfügt über einen Intel Atom Prozessor, viele Schnittstellen und ist komplett lüfterlos aufgebaut. Das kompakte Gerät ist für den Einbau in den Schaltschrank konzipiert und arbeitet „headless“ als Blackbox im Hintergrund. Die aufgezeichneten Daten können in Echtzeit per Browser vom PC, Tablet oder Smartphone abgerufen werden.

- Datenvermittler, Datensammler
- Schnittstellenumsetzer
- freiprogrammierbarer Web-Visu-Server

- Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Systemen, physikalischen Schnittstellen und Protokollen
- Freiprogrammierbarer Automatisierungsserver kompatibel mit ca. 200 Remotesystemen
- Aufzeichnung, Auswertung und Bereitstellung der gewonnenen Projektdaten
- Energiemonitoring- und controlling mit ISO 50001 konformen Energiemanagementdaten
- Fernbedienbar per PC, Tablet oder Smartphone „Headless“-Betrieb möglich
- Wartungsarm: ohne Lüfter und interne Kabel
- Wand- oder Hutschienenmontage

Funktionsweise

Artikel-Nummer: **VGATE-XVP01**



3 Betriebsmodi:

Datenvermittler

VGATE übermittelt Prozessdaten aktiv, zwischen verschiedenen Systemen, die über unterschiedliche physikalische Schnittstellen verfügen bzw. verschiedene Protokolle beherrschen. Hierzu sind keine Änderungen an bereits installierten Systemen nötig.



Datensammler

VGATE liest Prozessdaten aktiv, aus unterschiedlichen Systemen und schreibt diese Daten zyklisch oder ereignisorientiert, mit Zeitstempel in Dateien auf einen Datenträger oder über Netzwerk auf einen angeschlossenen PC (Server).



Daten-Server

VGATE liest Prozessdaten von unterschiedlichen Systemen und stellt diese als Daten-Server für übergeordnete Systeme (z.B. Visualisierung, Betriebsdatenerfassung, Auftragsverfolgung) bereit.



Allgemeine Spezifikationen

Artikel-Nummer:

VGATE-XVP01

| Allgemein | |
|-------------------|---|
| Gehäuse | Aluminium + SECC |
| Schutzklasse | IP40 |
| Montage | Wandmontage, DIN Hutschiene, VESA |
| Energie | Verbrauch: 16 W (typisch) 9 ~ 36 VDC (z.B. +24V @ 1,5A) (min. 36 W), ATX |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Maße (B x H x T) | 255 x 152 x 59mm |
| Zertifikate | CE, FCC Class A, UL, CCC |
| System Hardware | |
| CPU | Intel Atom D510 1,66 GHz |
| RAM | 2 GB DDR2 SDRAM |
| Massenspeicher | 60 GB SATA SSD |
| LED | Power, HDD, LAN (Aktivität, Status), Serial (Tx, Rx) |
| Watchdog Timer | programmierbar, 1 ~255 Sekunden, System Reset |
| Schnittstellen | 2x Gigabit LAN 2x RS-232/485 (COM 1~2) 2x RS-232/422/485 (COM 3~4) 4x RS-232/485 (COM 5~8, DB25 Anschluss) 6x USB 2.0 1x VGA 3x Audio (Mic-in, Line-in, Line-out) |
| Erweiterungen | 2x Mini PCIe 1x SIM Karten Slot |
| System Software | |
| • | VBASE Pro-RT Laufzeit |
| • | Betriebssystem Windows 7 Professional |
| Umgebung | |
| Temperatur | Betrieb: -10 ~ 70° C (14 ~ 158° F) |
| rel. Feuchtigkeit | Betrieb: 95% @ 40° C, kein Kondensat |
| Vibration | 2 Grms @ 5 ~ 500 Hz (mit SSD) IEC 60068-2-64 (Random 1 Oct./min, 1hr/axis.) |
| Shock | 50 G @ wall mount, half sine, 11 ms (mit SSD) IEC 60068-2-27 |

Betriebsfertige Lieferung:


VGATE kann auf Wunsch (gegen Gebühr) anschlussfertig, vorkonfiguriert ausgeliefert werden. Sie müssen das Gerät nur noch anschließen und einschalten.

Für eine Konfiguration benötigen wir Angaben über die verwendeten Remotesysteme, sowie über die auszutauschenden Variablen (Adressen). Nach Klärung der Einzelheiten, erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Lieferung unkonfiguriert:

Sie bekommen VGATE als funktionsfähige Einheit. Die Konfiguration muss mit Hilfe der mitgelieferten Software erstellt werden.

Schnittstellen:

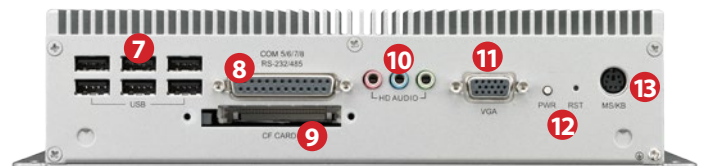

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. COM 1 (RS-232/485) | 8. DB25 |
| 2. COM 2 (RS-232/485) | (COM 5~8 RS-232/485) |
| 3. COM 3 (RS-232/422/485) | 9. CF Card |
| 4. COM 4 (RS-232/422/485) | 10. HD Audio |
| 5. 2x Gigabit LAN | 11. VGA |
| 6. 24 VDC in | 12. Power / Reset |
| 7. 6x USB 2.0 | 13. PS/2 MS/KB |

Software:

| | |
|---|---|
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Professional |
| Laufzeit | VBASE Pro-RT (Details s. Softwarebeschreibung VBASE HMI / SCADA) |
| HMI / SCADA-Funktionen: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollgrafische Prozessvisualisierung ▪ Bedienen & Beobachten von Automationsobjekten ▪ Meldesystem ▪ Multilinguale Anwendungen per Sprachumschaltung ▪ Menügeführte Datenbankschnittstelle ▪ Protokollierung von Daten, Messwerten usw. ▪ Rezepturverwaltung in bis zu 16 Ebenen ▪ Zugriffssicherung und Benutzerverwaltung ▪ Integrierte Programmiersprache ▪ Fernbedienbar per Smartphone und Tablet PC (max. 1 Client gleichzeitig) ▪ Kompatibel mit ca. 200 Bus- / Protokoll- und Remotesystemen z.B. SPS, Regler, Modbus, OPC, KNX, M-Bus, usw. | |